

SV Sports Wall

SVスポーツウォール
タイプW
タイプM

[用途]

運動施設

軽運動施設

文教施設

集会施設

F☆☆☆☆

極うす突板

吸音加工

間柱胴縁工法
(タイプW)


UV塗装

特注対応

サイズ・構成について、
特注品に応じております。
お気軽にご相談下さい。

■ 壁材

スポーツ施設等の壁面仕上げ材としロングセラーのスタンダードタイプです。
施工性に優れ、省人化により工期短縮に寄与する壁材です。

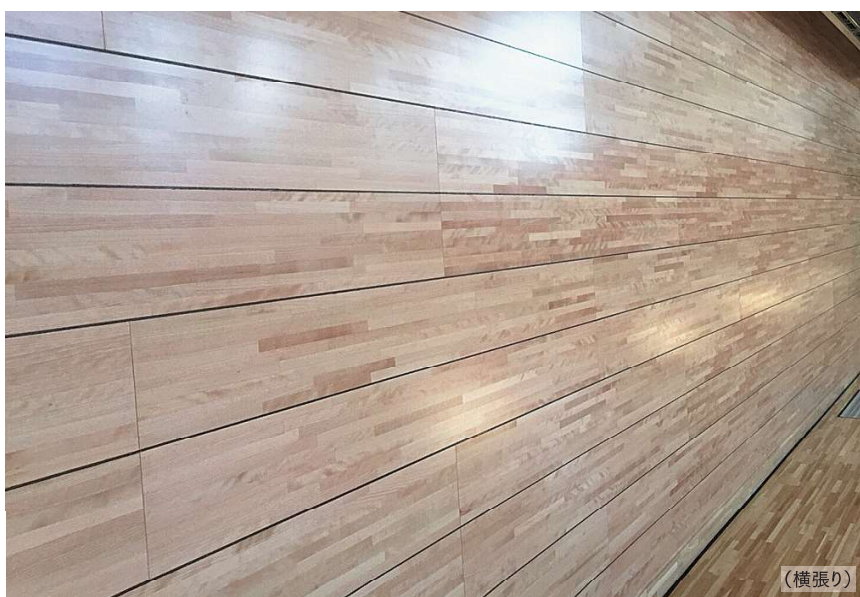

[商品特性]

優れた「耐久性」

■ 体育館や格技場に最適な壁材で、優れた耐久性を発揮します。

施工性の良さ

■ 広面積でユニット化された商品で、タイプ別の下地材に直接施工できる為、工期の短縮が可能です。

不燃壁材の対応が可能

【不燃壁】

■ t6mmの平板不燃壁の対応可能です。
■ 建築用途・規模にあわせて、ご提案いたします。
※弊社「SV Fパネル[F]」をご覧ください。

優れた「吸音性の有孔加工」

【有孔加工】


■ 有孔加工を施したSVスポーツウォールにグラスウール(吸音材)を組み合わせることで、優れた吸音性を実現。

■ 有孔率を大きくすることで、中音域に限らず、高周波数域でも優れた吸音性を発揮します。

有孔加工	希望設計価格
φ6mm×25mmピッチ	弊社にお問合せ下さい
φ6mm×30mmピッチ	

裏面加工	希望設計価格
寒冷紗貼(黒)	弊社にお問合せ下さい

※有孔部からのゴミ・粗い埃の侵入を抑制します。

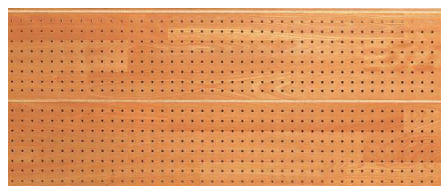

φ6mm×25mmピッチ

F☆☆☆☆製品です

社団法人 日本建材・住宅設備産業協会に登録された「F☆☆☆☆」対応の壁材ですので安心してお使いいただけます。合板のJAS(日本農林規格)において、表示区分毎にホルムアルデヒドの放散量が右のように規定されています。

表示区分	平均値	最大値
F☆☆☆☆	0.3mg/L	0.4mg/L
F☆☆☆☆	0.5mg/L	0.7mg/L
F☆☆	1.5mg/L	2.1mg/L
F☆	5.0mg/L	7.0mg/L

タイプW(木下地用)

表面材の種類



中溝2本タイプ
タモ




中溝1本タイプ
カバ

仕様


樹種	タモ・カバ
基材	JAS広葉樹合板
サイズ (厚×幅×長さmm)	15×450×1800 12×450×1800
表面仕上	クリアー塗装
加工形状	四方本実 ○中溝2本・目地ピッチ150mm ○中溝1本・目地ピッチ225mm
梱包	厚さ12mm 4枚入(3.24㎡/束) 厚さ15mm 3枚入(2.43㎡/束)
希望設計価格	設計価格表参照願います

姿図

(中溝2本タイプ)




(中溝1本タイプ)




断面図

(中溝2本タイプ)



(中溝1本タイプ)




タイプM(軽量鉄骨下地用)

表面材の種類



タモ




カバ

仕様


樹種	タモ・カバ
基材	JAS広葉樹合板
サイズ (厚×幅×長さmm)	15×270×1800
表面仕上	クリアー塗装
加工形状	長手特殊本実・短手本実
梱包	6枚入(2.93㎡/束)
希望設計価格	弊社までお問い合わせ願います

姿図

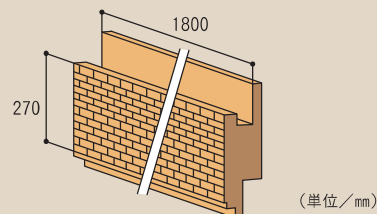

(単位/mm)

断面図



その他の商品について

●出隅・入隅・巾木・額縁・ステージ框など集成材で製作可能です。弊社にお問い合わせ下さい。

※施工に際し、詳しくは弊社にお問い合わせ下さい。
※高温多湿な場所での保管はお避け下さい。

●壁下地材(コンクリート等)の含水率が10%以下であることを確認の上、施工願います。●施工は、資料編(P10・11)[間柱胴縁工法]を参照下さい。

カタログ表記上のご注意

- 商品写真は印刷のため、実際の商品の色柄と多少異なる場合があります。
- 写真と商品の形状は必ずしも一致しません。●天然木のため色柄が1枚ずつ異なります。

改良のため予告なく変更する場合があります。

◎製造・販売元

空知単板工業株式会社

[本社] 〒079-1286 北海道赤平市平岸西町3丁目12番地

非住宅事業部

[砂川工場] 〒073-0157 北海道砂川市三砂町1番地

[東北営業所] 〒020-0111 岩手県盛岡市黒石野2丁目20番11号

TEL.0125-54-4330 FAX.0125-54-4332

TEL.019-663-4350 FAX.019-663-4351



www.sorachitanpan.com